

# Tecno 15 Wasserversorgung | Horizontale Kreiselpumpe



Mehrstufige Kreiselpumpe für die Wasserversorgung, selbstansaugend bis zu 9m

## Anwendung

Förderung von sauberem Wasser für Haushalt, Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau.  
Leiser Betrieb.  
Selbstansaugend bis zu 9 m.

## Werkstoffe

Pumpengehäuse und Laufräder aus AISI 304.  
Pumpenwelle aus AISI 431.  
Diffusoren aus Technopolymer.  
Mechanische Dichtung.  
Motorgehäuse aus Aluminium.  
O-Ringe aus NBR/EPDM.

## Ausstattung

Kein Kabel

## Motor

Asynchron 2-polig.  
Schutzart IPX5.  
Isolierung Klasse F.  
Einphasenmotor mit eingebautem Wärmeschutz.  
Kontinuierlicher Betrieb.

## Einsatzbereich

Maximale Wassertemperatur 40 °C.



Laufräder aus Edelstahl



Selbstansaugend bis zu 9 m



Hohe Leistung  
Leichte Wartung



Leise



Druck bis zu 50 m




Durchflussmenge bis zu 65 l/min

## Hydraulische Leistungstabelle


Modell	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min m³/h	10	20	30	35	40	50	60	65	Artikelnummer	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]												1~230V
Tecno 15 3	2,8	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12	mwc	32	30	26	24	22	17	11	7	97518	97515
Tecno 15 4	3,6	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9	97520	97519
Tecno 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12	97522	97521

## Kennlinie bei 2.900 U/min

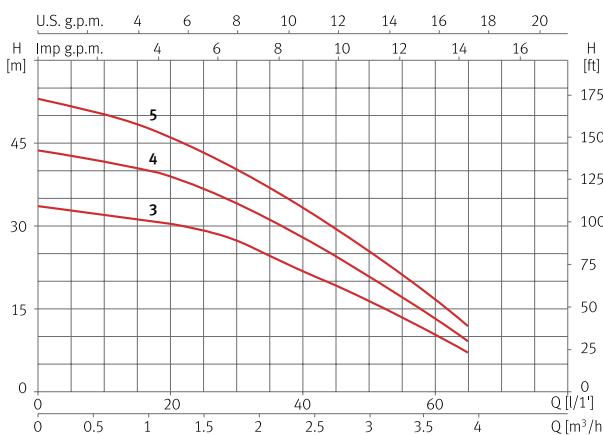

## Maße und Gewicht

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 15 3	197	108	258	182	233	196	149	88	9	1"	1"	7,2
Tecno 15 4	221	108	281	182	233	196	149	88	9	1"	1"	9,5
Tecno 15 5	244	108	305	182	233	196	149	88	9	1"	1"	11

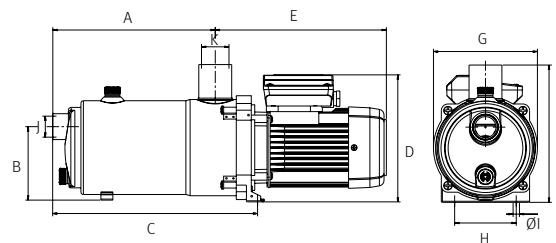

# Tecno 25 Wasserversorgung | Horizontale Kreiselpumpe



Mehrstufige Kreiselpumpe für die Wasserversorgung, selbstansaugend bis zu 9m

## Anwendung

Förderung von sauberem Wasser für Haushalt, Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau.  
Leiser Betrieb.  
Selbstansaugend bis zu 9 m.

## Werkstoffe

Pumpengehäuse und Laufräder aus AISI 304.  
Pumpenwelle aus AISI 431.  
Diffusoren aus Technopolymer.  
Mechanische Dichtung.  
Motorgehäuse aus Aluminium.  
O-Ringe aus NBR/EPDM.

## Ausstattung

Kein Kabel.

## Motor

Asynchron 2-polig.  
Schutzart IPX5.  
Isolierung Klasse F.  
Einphasenmotor mit eingebautem Wärmeschutz.  
Kontinuierlicher Betrieb.

## Einsatzbereich

Maximale Wassertemperatur 40 °C.



Laufräder aus Edelstahl



Selbstansaugend bis zu 9m



Leichte Wartung



Leise



Druck bis zu 55 m




Durchflussmenge bis zu 120 l/min

## Hydraulische Leistungstabelle

Modell	I [A]			P1 [kW]		P2		c [ $\mu$ F]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Artikelnummer	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V	3~230V/400V
Tecno 25 3	5,5	-	-	1,2	-	0,75	1	16	MWC	33	32	31	28	26	22	17	12	97526	-
Tecno 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	97528	97527
Tecno 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20	97530	97529

## Kennlinie bei 2.900 U/min

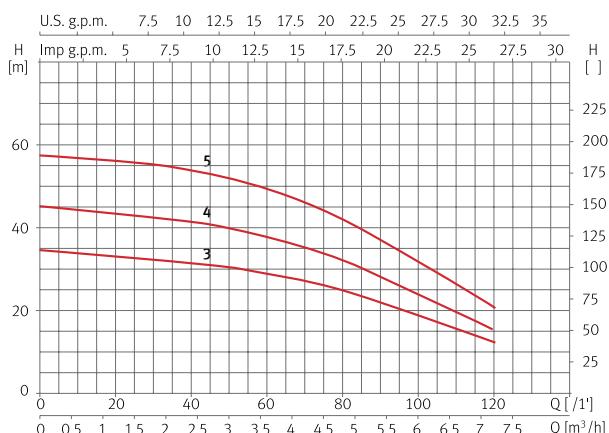

## Maße und Gewicht

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 25 3	190	107	250	267	190	148	196	88	9	1"	1"	11,5
Tecno 25 4	216	107	276	267	190	148	196	88	9	1"	1"	12,5
Tecno 25 5	242	107	303	288	190	148	196	88	9	1"	1"	14,5

