

Tecno 25 Wasserversorgung | Horizontale Kreiselpumpe



Mehrstufige Kreiselpumpe für die Wasserversorgung, selbstansaugend bis zu 9m

Anwendung

Förderung von sauberem Wasser für Haushalt, Industrie, Landwirtschaft und Gartenbau.
Leiser Betrieb.
Selbstansaugend bis zu 9 m.

Werkstoffe

Pumpengehäuse und Laufräder aus AISI 304.
Pumpenwelle aus AISI 431.
Diffusoren aus Technopolymer.
Mechanische Dichtung.
Motorgehäuse aus Aluminium.
O-Ringe aus NBR/EPDM.

Ausstattung

Kein Kabel.

Motor

Asynchron 2-polig.
Schutzart IPX5.
Isolierung Klasse F.
Einphasenmotor mit eingebautem Wärmeschutz.
Kontinuierlicher Betrieb.

Einsatzbereich

Maximale Wassertemperatur 40 °C.



Laufräder aus Edelstahl



Selbstansaugend bis zu 9m



Leichte Wartung



Leise



Druck bis zu 55 m




Durchflussmenge bis zu 120 l/min

Hydraulische Leistungstabelle

Modell	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μ F]	l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	Artikelnummer	
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]			0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	1~230V	3~230V/400V
Tecno 25 3	5,5	-	-	1,2	-	0,75	1	16	MWC	33	32	31	28	26	22	17	12	97526	-
Tecno 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15	97528	97527
Tecno 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20	97530	97529

Kennlinie bei 2.900 U/min

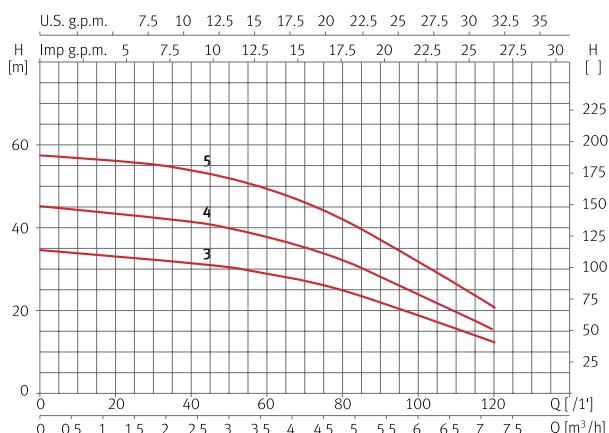

Maße und Gewicht

Modell	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 25 3	190	107	250	267	190	148	196	88	9	1"	1"	11,5
Tecno 25 4	216	107	276	267	190	148	196	88	9	1"	1"	12,5
Tecno 25 5	242	107	303	288	190	148	196	88	9	1"	1"	14,5

