


Caratteristiche e dimensioni

Specifications and dimensions

Caractéristiques et dimensions

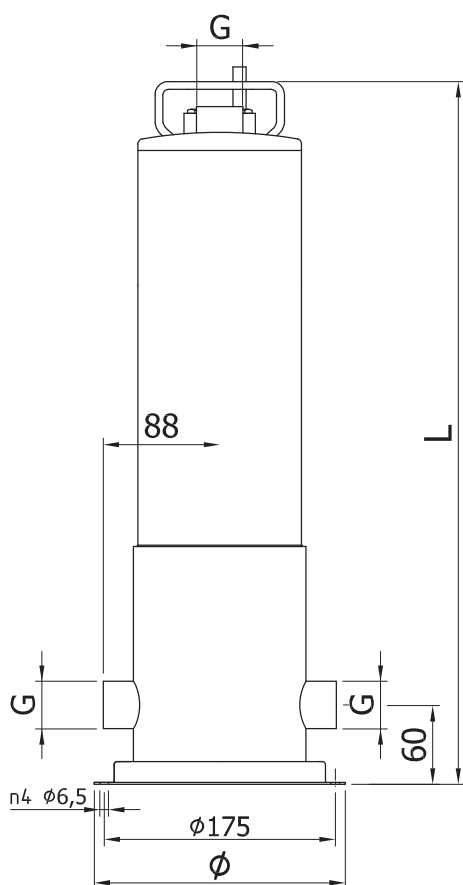

Tolleranze e prestazioni:
Tolerances and performances as per:
Tolérances et performances selon:
EN ISO 9906 Annex A1 level 2

Costruzione secondo le norme:
Construction as per:
Construction selon les normes:
CEI EN 60335-1, 60335-2-41
EN 55014-1, 55014-2
EN 61000-3-2, 61000-3-3

2009/125/EC (ErP)



MEI > 0,4





N° pompe per pallet
N° pumps per pallet
N° pompes pour palette
pag. 65

	2AL 30	2AL 60	2AL 80	2AL 150	2AL 170
N° Kit	3	5	7	4	6
Ø mm	190	190	190	190	190
L mm	528	607	727	607	727
G	1"	1"	1"	1"	1"
Kg	13	14	16	14	16

Curve di funzionamento 50 Hz - 2850 rpm

Operating curves 50 Hz - 2850 rpm

Courbes de fonctionnement 50 Hz - 2850 rpm

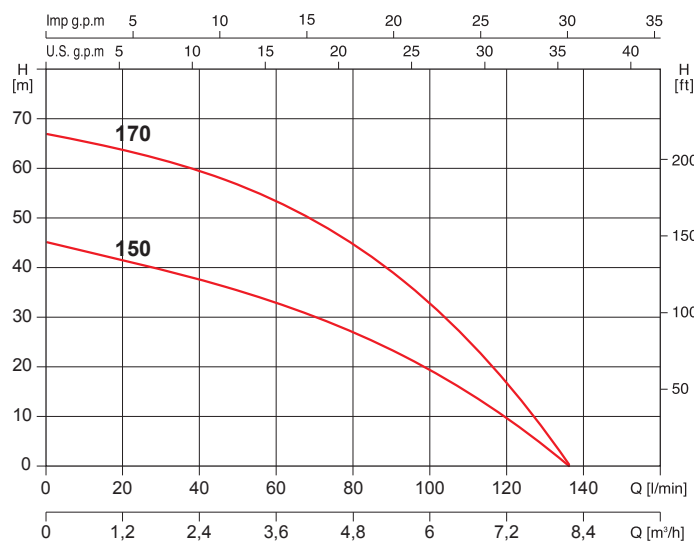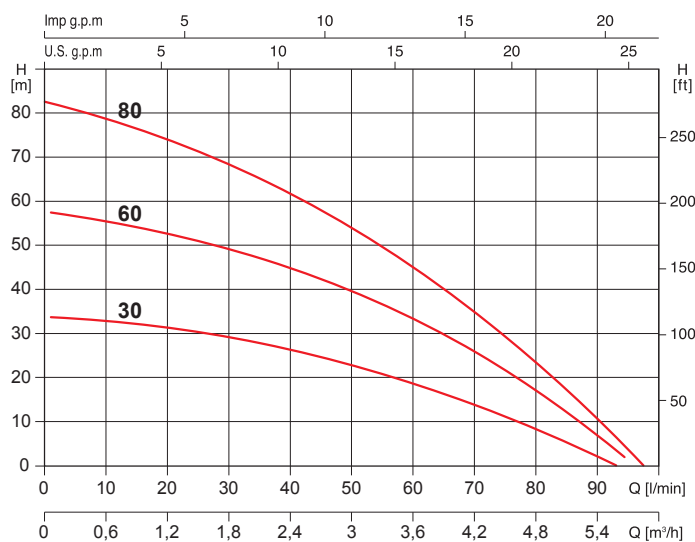

Tipo Type	P2		P1	Ampere		µF	Q m³/h L/min	Portata - Delivery - Debit									
	HP	KW	KW¹	230 V. 50 Hz	400 V. 50 Hz			0	1,2	1,6	2,4	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7	
2 AL 30	0,75	0,55	0,95	4,2	-	20	Hm	34	31,8	29,3	26,2	18,7	14,3	9,5	4,3	0	
2 AL 60	1	0,75	1,25	6	2,7	25		57	53,1	49,4	45	33,6	26,2	17,5	7,2	0	
2 AL 80	1,6	1,2	1,8	8,5	3,2	40		82	74,6	68,6	61,9	45,4	35,4	24	11,1	0	

Tipo Type	P2		P1	Ampere		µF	Q m³/h L/min	Portata - Delivery - Debit									
	HP	KW	KW¹	230 V. 50 Hz	400 V. 50 Hz			0	1,2	2,4	3	3,6	4,8	6	7,2	8,1	
2 AL 150	1	0,75	1,3	6	2,7	25	Hm	45	41,6	37,5	35,2	32,7	26,7	19,3	10,3	0	
2 AL 170	1,6	1,2	1,8	8,5	3,2	40		65	63	57,7	54,5	51	42,5	32	18,8	0	

P1 Max potenza assorbita in KW - P1 Max absorbed power in KW - P1 Max puissance absorbée en KW
P2 Potenza nominale in HP e KW - P2 Rated power output in HP and KW - P2 Puissance nominale en HP et KW