

## Vertikale mehrstufige Unterwassermotorpumpe

### Anwendung

Für kontinuierlichen Betrieb in Anlagen zur Regenwassernutzung.  
Mit zwei Zuläufen ausgestattet: der eine für Regenwasser und der andere für Trinkwasser.

### Nutzungsbeschränkungen

Maximale Mediumtemperatur: 35 °C.  
Maximale Eintauchtiefe: 40 m.

### Ausstattung

Inklusive 15 m Stromkabel

### Werkstoffe

Außengehäuse und Saugstutzen aus Edelstahl AISI 304.  
Leiträder und Laufräder aus Noryl® (glasfaserverstärktes Polymer).  
Motorwelle aus Edelstahl AISI 420.  
Doppelte Gleitringdichtung aus Graphit und Aluminium.

### Motor


Wassergekühlter Motor.  
Isolierung: Schutzklasse F.  
Schutzart: IP 68.  
Dauerbetrieb.  
Kondensator 230 V 16 µF außenliegend.  
Motorschutz: 1-phasig mit eingebautem Thermoschutz.



## Elektrische und Hydraulische Leistungstabelle

| Typ          | I<br>[A]   | P1<br>[kW] | P2   |      | c<br>[µF] | l/min<br>m³/h | 10  | 20  | 30  | 40  | 45  | 50  | 60  | 65  | Artikelnummer |
|--------------|------------|------------|------|------|-----------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
|              | 1~<br>230V | 1~<br>230V | [kW] | [PS] |           |               | 0,6 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 3,9 |               |
| Rainsub 07 6 | 6          | 1,25       | 1    | 1,35 | 25        | mwc           | 57  | 54  | 50  | 44  | 41  | 39  | 36  | 27  | 11451N        |

### Kennlinien bei 2900 min-1

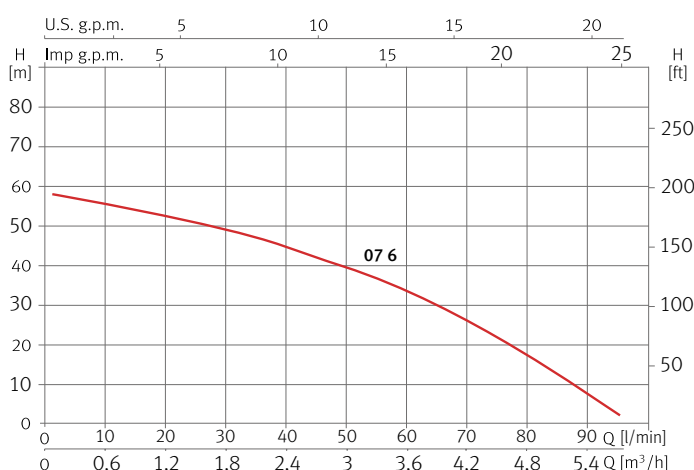

### Abmessungen und Gewichte

| Typ          | A   | B   | C  | D  | Kg   |
|--------------|-----|-----|----|----|------|
| Rainsub 07 6 | 607 | 190 | 1" | 1" | 10,7 |

