

Regenwasserspeicher "Fjord" 891002590

RWFK 251

Schnitt A–B

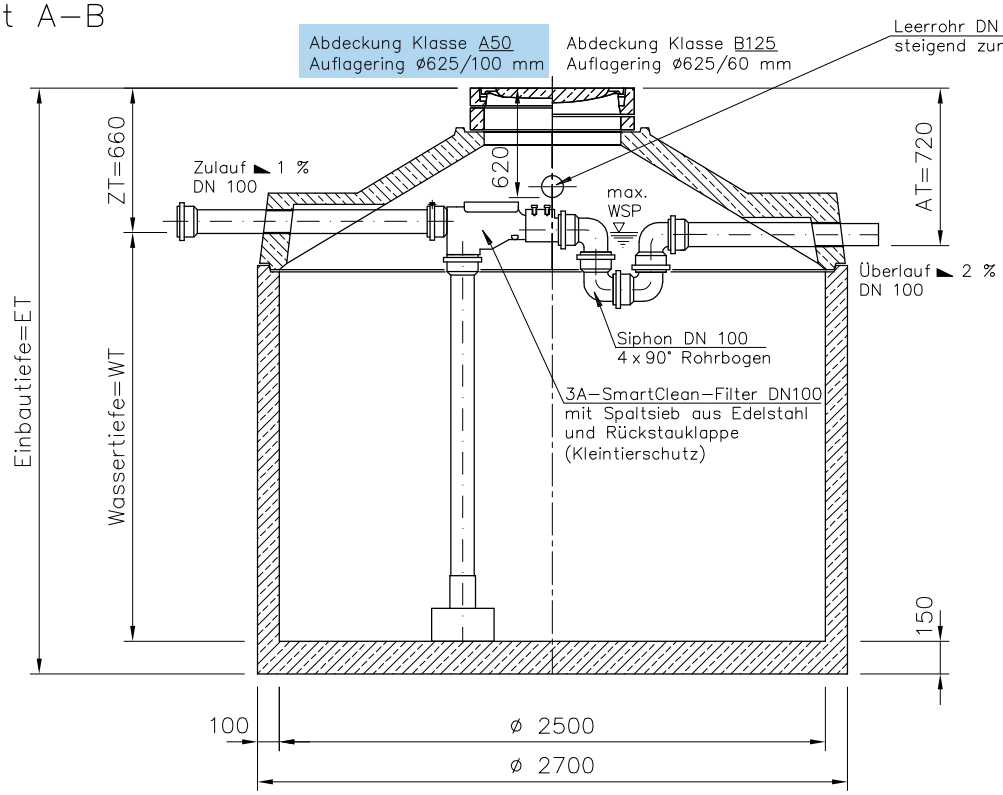

Draufsicht

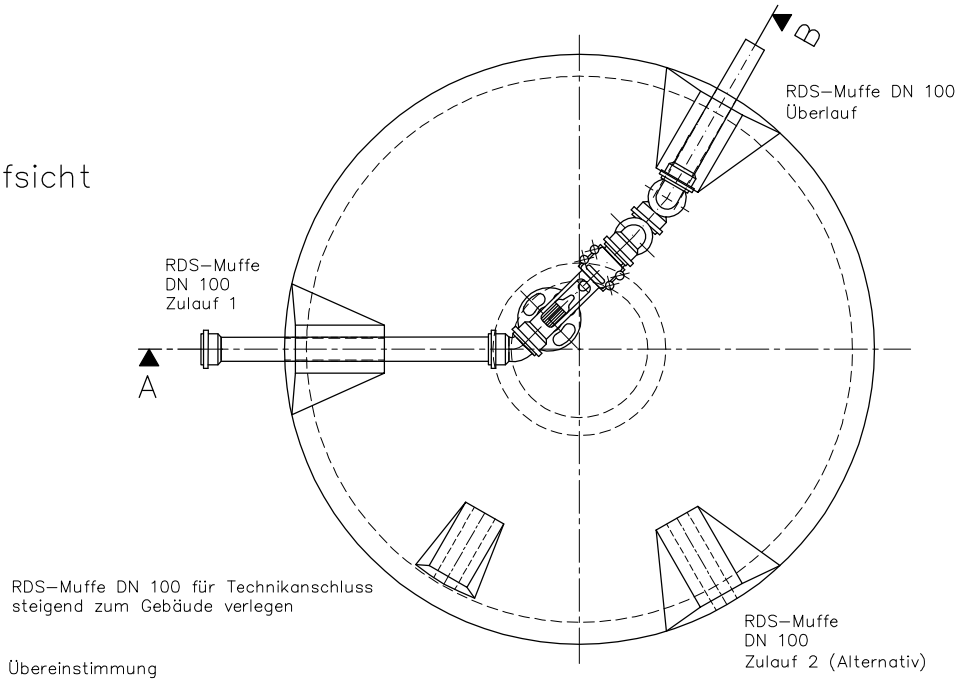

Übereinstimmung
DIN EN 206–1: 2001–07 +
DIN 1045–4: 2001–07

Höhenmaße vor dem Einbau überprüfen

Artikelnummer	Nutz–volumen (L)	Einbau–tiefe=ET (mm)	Wasser–tiefe=WT (mm)	schwerstes Einzel–gewicht (kg)	Gesamt–gewicht (kg)
RWFK 251–2 *	6000	2060	1250	6049	6109
RWFK 251–25 *	7000	2260	1450	6460	6520
RWFK 251–3	8400	2560	1750	5158	7068
RWFK 251–35	9400	2760	1950	5569	7479
RWFK 251–4	10900	3060	2250	6197	8107
RWFK 251–5	12300	3340	2530	6745	8655

* Konus (Einzelgewicht: ca. 1850 kg) werkseitig aufgemörtelt

3A BETON SYSTEME
3A BETON GmbH & Co. KG
Am Altrhein 5 | D76767 Hagenbach
Tel.: 07273 937–0 | Fax: 07273 1078

* Die Höhe der bauseitigen Horizontalfugen sind mit 10 mm angenommen
* Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034
* alle Maße in [mm]

Stand/Datum	August 15
Dateiname	RWFK 251.dwg