

Vertikale mehrstufige Unterwassermotorpumpe mit Schaltautomat

Anwendung
Komplettes Wasserversorgungspaket für Regenwassernutzungsanlagen. Unterwassermotorpumpe Rainsub 07-6 für vollständig oder teilweise eingetauchten Dauerbetrieb. Einbautiefe max. 20 m. Für klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile.

Werkstoffe
Pumpengehäuse und Saugstutzen aus Edelstahl AISI 304. Welle aus Edelstahl AISI 420. Leiträder aus Spezial-Noryl®. Doppelte Gleitringdichtung aus Graphit/Aluminium. Gehäuse Pressdrive, PPO recycelbar. Spiral-Saugschlauch aus keimhemmendem Thermoplast. Saugkorb und Schlauchschellen aus korrosionsfreiem Edelstahl.

Motor
Schutzart Pumpe: IP 68. Schutzart Kit: IP 55. Isolierung: Schutzklasse F. Nennstrom 1~ 230 V 6,6 A. Kondensator 230 V 16 µF. Motorleistung P1 1,3 kW. Thermoschutz eingebaut.

Ausstattung
15 m Anschlusskabel H07 RNF. Zwei Saugstutzen-Anschlüsse 1". Innengewinde und schwimmende Entnahme.


Nutzungsbeschränkungen
Förderströme Q max. 5,5 m³/h. Förderhöhe H max. 58 m. Mediumtemperatur: +4 °C - 40 °C. Einschaltdruck 2,2 bar. Max. Anlagenhöhe 20 m.

Kurzbeschreibung
Edelstahl-Grundplatte zur vertikalen Aufstellung. Schaltautomat Pressdrive, inkl. Wandhalterung:
- Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein.
- Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab. Vormontierte schwimmende Entnahme mit Saugkorb.

- Produktvorteile wie Rainsub**
- 1. Ansaugen des saubersten Wassers durch schwimmende Entnahme.
 - 2. Höchste Sicherheit für die Pumpe durch integrierten Trockenlaufschutz.




Anwendungsbeispiel

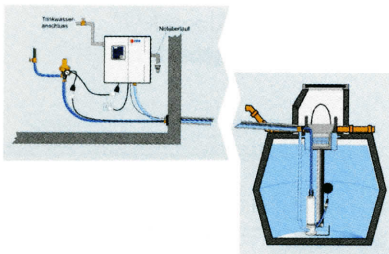

Hydraulische Leistungstabelle

Typ	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min m³/h	10	20	30	40	45	50	60	65	Artikelnummer
	1~ 230 V	1~ 230 V	[kW]	[PS]			0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6	3.9	
Combipress 07-6 + PD	6	1,4	1,1	1,5	25	mwc	52	50	49	42	40	38	31	26	A19896U-PD
Revisionsset, Zubehör zur Befestigung und Revision von Tauchmotorpumpen (inkl. Edelstahlseil und Seilklemmen).															D183 845
Anschluss-Set Combipress, zum flexiblen Anschluss der Tauchmotorpumpe auf der Druckseite (inkl. Revisionsset und Gummispiralschlauch). Druckseitiges Ende: BEULCO-Verschraubung zum Übergang auf PE-Rohr.															R183 843

Kennlinien bei 2900 min-1

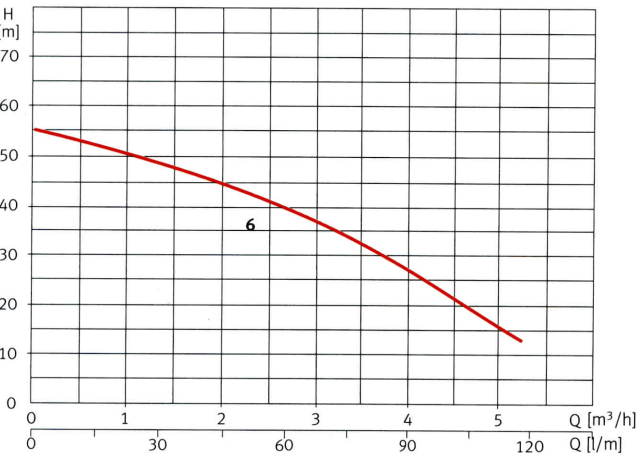

Abmessungen und Gewichte

Typ	A	B	C	D	[Kg]
Combipress 07	510	193	1" IG	1" IG	10,4

