


Druckregler, Durchflusswächter Espa KIT 02, Typ KIT02-3 und KIT02-4

Anwendung

- Elektronischer Schaltautomat zur Steuerung von Pumpen für Regenwassernutzung, Wasserversorgung und Beregnung bei Hausanlagen.
 - Beim Öffnen eines Verbrauchers schaltet die Pumpe automatisch ein.
 - Sind alle Verbraucher geschlossen, schaltet die Pumpe automatisch ab.
- für klares bis leicht verschmutztes Wasser ohne aggressive und abrasive Bestandteile.

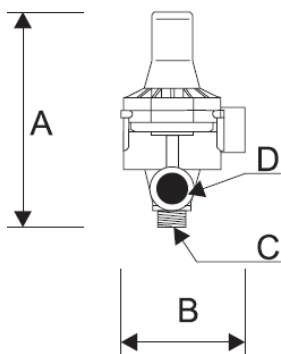

Kurzbeschreibung

- Gehäuse, Deckel und Innengehäuse aus verstärktem Polyamid, Membrane aus Naturkautschuk.
- integriertes Rückschlagventil
- lieferbar in zwei Versionen
 - unkabelt
 - verkabelt: 1,5 m Kabel mit Stecker und 0,5 m Kabel mit Kupplung zum Pumpenanschluss (Kabeltyp: H05 RR-F)

Maßtabelle

| | |
|---------|---------|
| A | 240 mm |
| B | 135 mm |
| C | 1" AG |
| D | 1" IG |
| Gewicht | 0,75 kg |

Technische Daten:


| | Kit 02-3 | Kit 02-4 |
|-----------------|----------|----------|
| Einschaltdruck | 1,5 bar | 2,4 bar |
| max. Förderhöhe | 12 m | 20 m |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| max. zul. Druck: | 10 bar |
| Ausschaltdruck: | Enddruck der Pumpe (Nullförderung) |
| Differenz zwischen Start und Stopp: | 0,7 bar |
| min. Durchfluss: | 0,5 l/min |
| max. Durchfluss: | 8 m ³ /h |
| Durchflusswinkel: | 90° |
| max. Mediumtemperatur: | 60° C |
| Spannung: | 230 V (+10% - 20%) |
| max. zul. Nennstrom: | 10 A |
| Frequenz: | 50/60 Hz |
| Schutzart: | IP 54 |
| Einbaulage: | senkrecht |



Produktvorteile

- wartungsfrei** - Druckschläge werden durch Federkraft kompensiert
- Trockenlaufschutz** schaltet die Pumpe bei Wassermangel automatisch ab
- Manometer zur Druckanzeige
- Rückschlagventil** - eingebaut
- Schalter für Wiederinbetriebnahme nach Störung

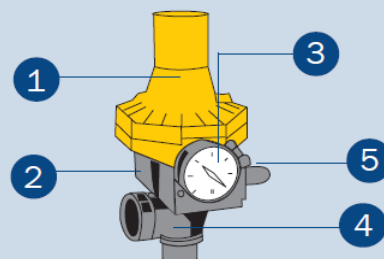

Hinweis zum Tausch des Manometers

