

Schmutzwasser-Tauchpumpe

Baureihe FSP Flachsauger



AUSFÜHRUNG:

- Flachsauger – Schmutzwasser-Tauchpumpe in Blockbauweise aus korrosionsbeständigem, schlagfesten Kunststoff und Edelstahl
- Schutzgrad IP 68 – voll überflutbar
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und zusätzlichen Wellendichtring
- saugt ab ca. 1,5 cm an und saugt bis ca. 1 mm ab
- im Automatikbetrieb, mit ENS 1.1 Art.-Nr. 11414, Einschaltpunkt ca 2,5 cm, Ausschaltpunkt ca 3 mm
- vertikaler Druckabgang 1" AG mit Schlauchanschluss DN 25
- integrierte Rückschlagklappe

EINSATZGEBIETE:


- transportable Pumpe zur Notentwässerung
- für Keller, Waschküser, Pools, Schächte und überall dort wo Wasser „restlos“ abgepumpt werden muss

TECHNISCHE DATEN:

Typ	Art.-Nr.	P ₁ [W]	P ₂ [W]	U [V]	I _N [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Korngröße [mm]	Gewicht [kg]
FSP 330	13187	300	160	230	1,3	2800	5,5	7,0	1	4,7
ENS 1.1 für FSP	11414	Elektronische Niveausteuern für Flachsauger FSP 330 zum automatischen Betrieb								
ENS 1.1 Universal	11416	Elektronische Niveausteuern zum nachträglichen Anbau mit 300 mm Elektrodenlänge zum universellen Einsatz (Funktion Leeren oder Füllen einstellbar), I _{max} = 6 A								

maximale Flüssigkeitstemperatur 40°C

KENNLINIE:

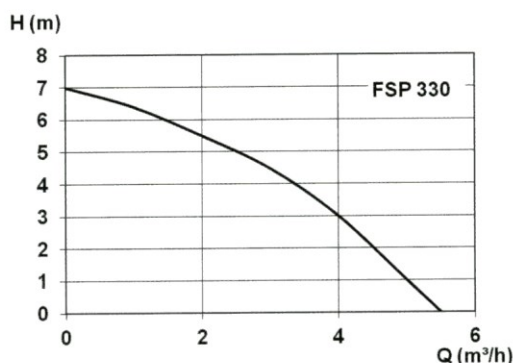

ABMESSUNGEN:

Typ	Durchmesser A [mm]	Gesamthöhe B [mm]
FSP 330	150	250

Die FSP 330 mit ENS 1.1 kann in Rohre mit einem Innendurchmesser ab 200 mm eingebaut werden.


LIEFERUMFANG:

- FSP 330 steckerfertig, einschließlich Schlauchanschluss DN 25, 10 m Anschlusskabel, integrierter Rückschlagklappe

FSP 330 mit
elektronischer Niveausteuern



elektronische Niveausteuern
ENS 1.1 für FSP

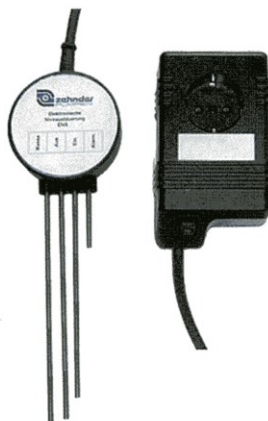

elektronische Niveausteuern
ENS 1.1 Universal

