

Wirbel-Fein-Filter WFF 100 (bis 200 m²)




Regenwasserfilter zum Einbau in horizontale Regenwasserrohre im Erdreich oder zur Freiaufstellung (z.B. bei industrieller Nutzung). Standardausführung mit 50 cm Verlängerungsrohr zum Anpassen der Revisionsöffnung an die Erdgleiche. Optional auch ohne Verlängerungsrohr. Regenwasserzulauf frei drehbar. **Nach ATV geprüft: Befahrbar für Fahrzeuge bis 30 t.** Gehäuse aus Polypropylen (PP). Filtereinsatz aus Edelstahl, wartungsarm. Die Reinigung wird in einer Geschirr-Spülmaschine empfohlen. Maschenweite des Filtergewebes 0,28 mm (Standard-Ausführung) oder 0,44 mm.

Entwässerungssicher gemäß DIN EN 12056 / EN 752, erfüllt DIN 1989.



WFF 100

30t befahrbar
nach ATV geprüft
befahrbar mit Fahrzeugen bis 30t
Regelfahrzeuge nach DIN 1072/SLW 30

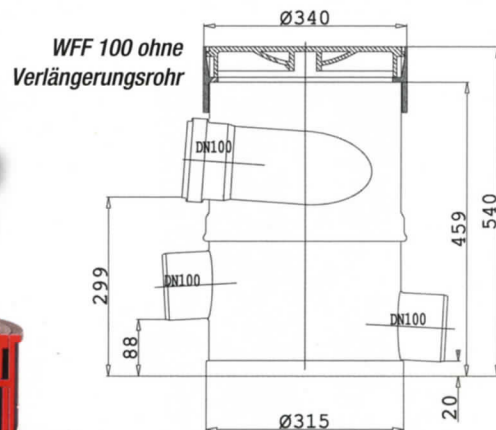



WFF 100 ohne Verlängerungsrohr



NEU
Fünf Jahre Garantie
auf alle Materialien
der Wirbelfilter.

Vorteile der WISY-Filter

- entwässerungssicher
- vollständiger Schmutzverwurf
- Sauerstoffanreicherung durch Wirbelstromeffekt
- wartungsarm
- große Wasserausbeute

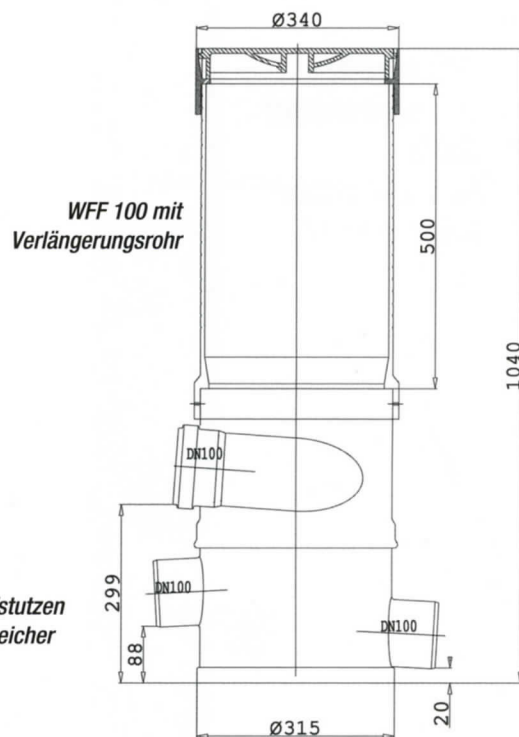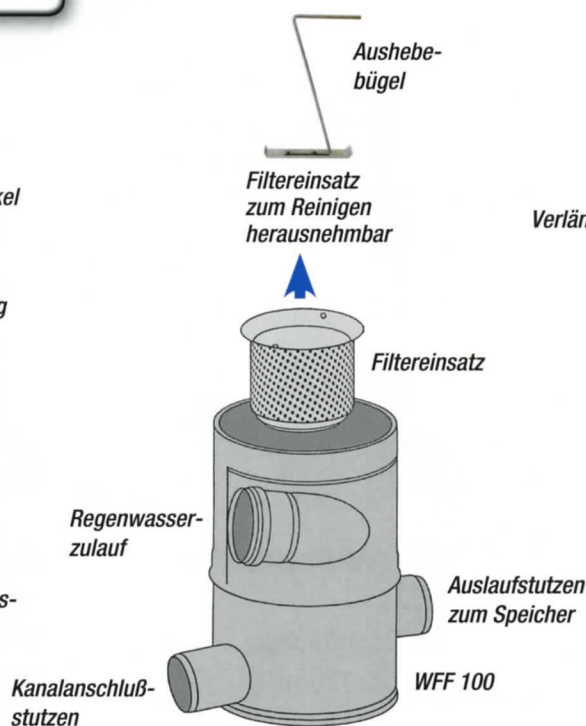


WFF 100 mit Verlängerungsrohr

Wirbel-Fein-Filter WFF 100 (bis 200 m²)



WFF 100 mit Versickerungssieb

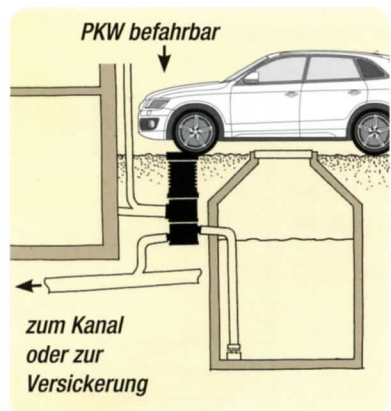

Wandkonsole für Betonregenspeicher

Wirbel-Fein-Filter WFF 100

Art.-Nr.

bestehend aus Gehäuse, Abschlußring mit Gehäusedeckel und Aushebebügel (30 cm) in folgenden Ausführungen:

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------|
| ● WFF 100 mit Verlängerungsrohr | Filtereinsatz 0,28 mm | WF 20 11 |
| ● WFF 100 mit Verlängerungsrohr | Filtereinsatz 0,44 mm | WF 20 12 |
| ● WFF 100 ohne Verlängerungsrohr | Filtereinsatz 0,28 mm | WF 20 02 |
| ● WFF 100 ohne Verlängerungsrohr | Filtereinsatz 0,44 mm | WF 20 01 |

► *Optional sind alle WFF 100 mit einer runden Wasserwaagen Libelle erhältlich. Zur einfachen geraden Montage des Wirbelfilters. Siehe Seite 15.*

Einzelteile für WFF 100


Art.-Nr.

- | | |
|--|----------|
| ● Gehäusedeckel | WN 10 02 |
| ● Abschlußring | ZW 10 00 |
| ● Filtereinsatz aus Edelstahl (VA), Höhe 15,5 cm | |
| Maschenweite 0,28 mm | WE 03 05 |
| Maschenweite 0,44 mm | WE 03 06 |
| ● Aushebebügel aus Edelstahl (VA) | |
| zum Herausnehmen des Filtereinsatzes für Revisionszwecke | |
| Länge 30 cm (Standard-Länge) | WA 03 01 |
| Länge 63 cm | WA 03 02 |
| Länge 100 cm | WA 03 03 |
| ● Schnittmodell WFF 100: | |
| Aufbereitet für Demonstrationszwecke | WS 20 01 |

Zubehör für WFF 100

Art.-Nr.

- | | |
|--|----------|
| ● Zusätzliches Verlängerungsrohr | WV 10 10 |
| Länge 50 cm, aus Polypropylen (PP) zur Erhöhung der Revisionsöffnung bis zur Erdgleiche. Mit angeformter Muffe zum Aufstecken auf das Filtergehäuse. Sägerillen am Außenumfang erleichtern eine gerade Schnittführung beim Einkürzen auf die exakte Einbautiefe. | |
| ● Blindeinsatz aus Edelstahl (VA) | |
| Sorgt für den direkten Durchfluss des Wasser zum Kanal oder zur Versickerung, bei Winterbetrieb oder bei Wartungsarbeiten. (ohne Abb.) | BE 03 05 |
| ● Versickerungssieb aus Edelstahl (VA) | |
| Soll das Restwasser in einer unterirdischen Rigole versickert werden, fängt das Versickerungssieb den Schmutz auf und hält so die Rigole funktionsfähig. Maschenweite 1,6 mm | VS 03 04 |
| ● Wandhalterung aus Edelstahl (VA) | |
| Zur Montage an senkrechten Wänden | WH 03 03 |
| ● Wandkonsole aus Edelstahl (VA) | |
| für Beton-Regenspeicher | WH 04 00 |



Für die sichere Befestigung: Die Wandkonsole passt sich jeder Behälterrundung an.

